Industriel elaktuator aktuator i høj kvalitet

HQ-006

Elektrisk aktuator 60Nm

- Spænding: 24VAC/DC, 230VAC
- -20 til 70°C
- Industriel elaktuator aktuator i høj kvalitet
- Robust epoxymalet aluminium
- ISO5211 tilslutning
- IP67 kapsling
- Kompakt byggemål
- God visuel indikator
- Indbygget varmelegeme
- Gear i stål
- Manuel nødbetjening

Make it better.

MARS

HQ-006

Elektrisk aktuator 60Nm • RINA, EAC, IP67, UL/CSA, LVD2006/96/CE

Generelt

Moment:	60Nm
Spænding:	24V AC/DC eller 230VAC 50/60Hz (vælges)
Tilslutning:	F03/F05/F04 (14x14mm stjerne)
Justering:	Via interne kontaktsæt
Tilbagemelding:	Åben/luk samt 2 x "NO" kontaktsæt 10A 250V
Visuel indikering:	Roterende pil
Duty time:	S2 30min
Gangtid 0-90°:	14sek
Effekt:	24VAC/DC / 230VAC - 1,7A / 0,2A

Anvendelsesområde

90° drejende ventiler, såsom butterflyventiler, kugle-haner, spjæld osv.

Gennemskåret model af HQ-006

Optioner på forespørgsel

ATEX udførelse
IP68 kapsling

Udviklet til din branche

Øg kvaliteten.
Vi hjælper ingeniører med at forbedre kvaliteten af din fremstillingsproces.

Optimer investeringen.
Vi hjælper indkøbere med at optimere de samlede produktionsomkostninger, øge oppetiden og beskytte dit brand.

Arbejd klogere.
Vi hjælper serviceteamet med at arbejde klogere imens tidskrævende fejl forebygges.

Yderligere specifikation kan rekvireres.

Make it better.
MARS Valve Europe A/S • marsvalve.com

HQ-006

Elektrisk aktuator 60Nm • RINA, EAC, IP67, UL/CSA, LVD2006/96/CE

Dimensioner

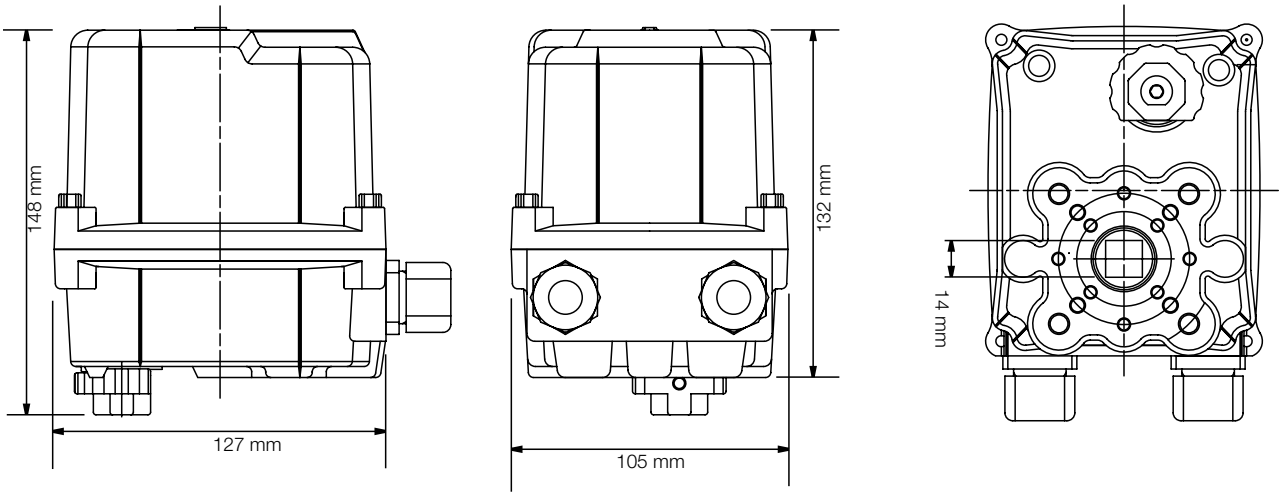

Model	Moment	Åben/lukketid (sek.) 24VDC og 230VAC	Forbrug [A] 230VAC - 24VDC		Duty rangen	Endestop	ISO5211	Vægt [Kg]
HQ-006	60Nm	14	0,2	1,7	S2 30 min	2 x SPDT 250V Max 5A	F03 F05 F07	3,1

Tilslutningsdiagram 3-punktsstyring 1-faset 230V

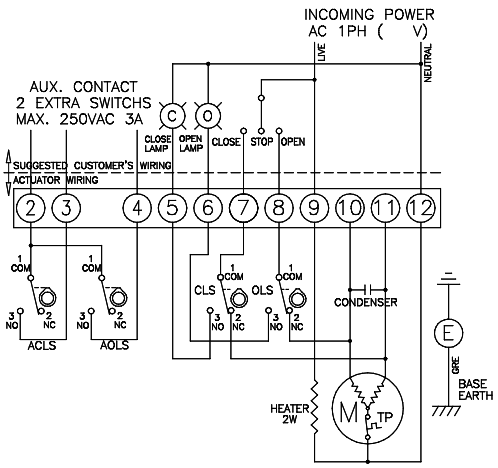

Tilslutningsdiagram 3-punktsstyring 1-faset 24VDC/AC Multiboard

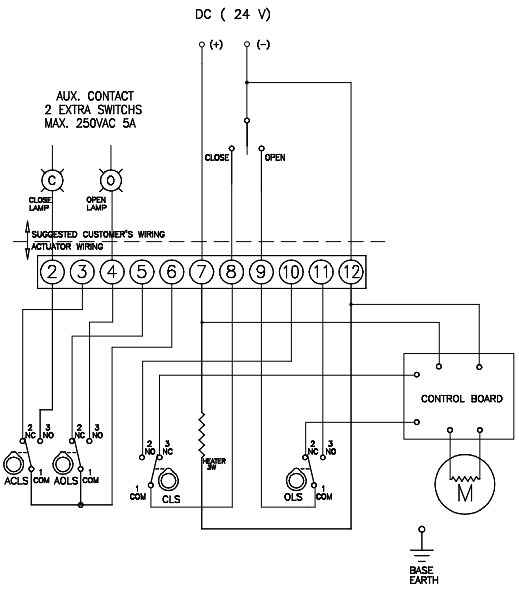

Make it better.

MARS Valve Europe A/S • marsvalve.com

HQ-006 PCU/PIU

Elektrisk aktuator 60Nm modulerende • RINA, EAC, IP67, UL/CSA, LVD2006/96/CE

Generelt

- Spænding: 24VAC, 230VAC
- -20 til 70°C
- Industriel elaktuator aktuator til modulerende drift
- Robust epoxymalet aluminium
- ISO5211 tilslutning
- IP67 kapsling
- Kompakt byggemål
- God visuel indikator
- Indbygget varmelegeme
- Gear i stål
- Manuel nødbetjening

Moment:	60Nm
Spænding:	24V AC eller 230VAC 50/60Hz (vælges)
Input/output:	4-20mA, 0-5V, 0-10V, 1-5V, 2-10V
Tilslutning:	F03/F05/F04 (14x14mm stjerne)
Justering:	Via interne kontaktsæt
Visuel indikering:	Roterende pil
Duty time:	S4 70%
Gangtid 0-90°:	14sek
Effekt:	24VAC / 230VAC - 1,7A / 0,2A

Anvendelsesområde

Modulerende drift af 90° drejende ventiler, såsom butterflyventiler, kuglehaner, spjæld osv.

Oversigt bundkort for modulerende drift

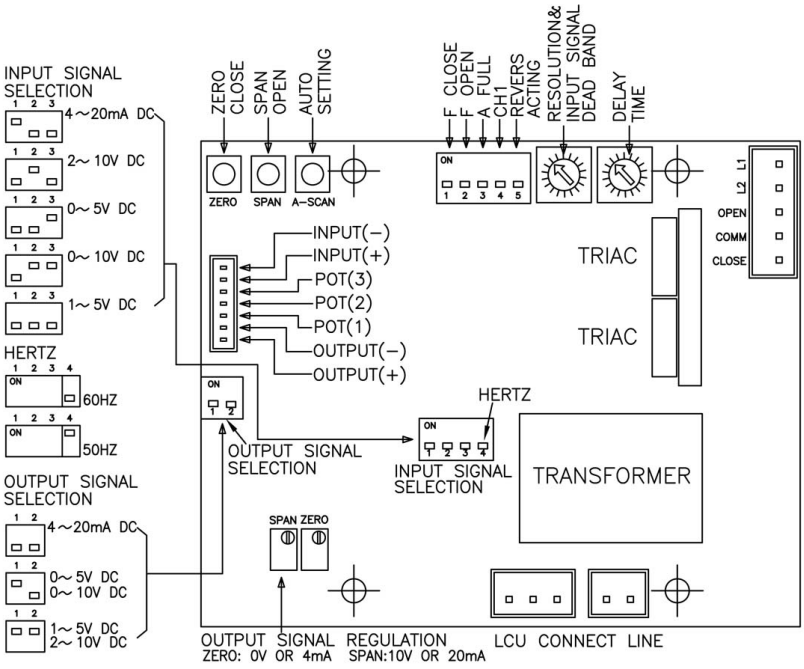

Make it better.

MARS Valve Europe A/S • marsvalve.com

HQ-006 PCU/PIU

Elektrisk aktuator 60Nm modulerende • RINA, EAC, IP67, UL/CSA, LVD2006/96/CE

Dimensioner

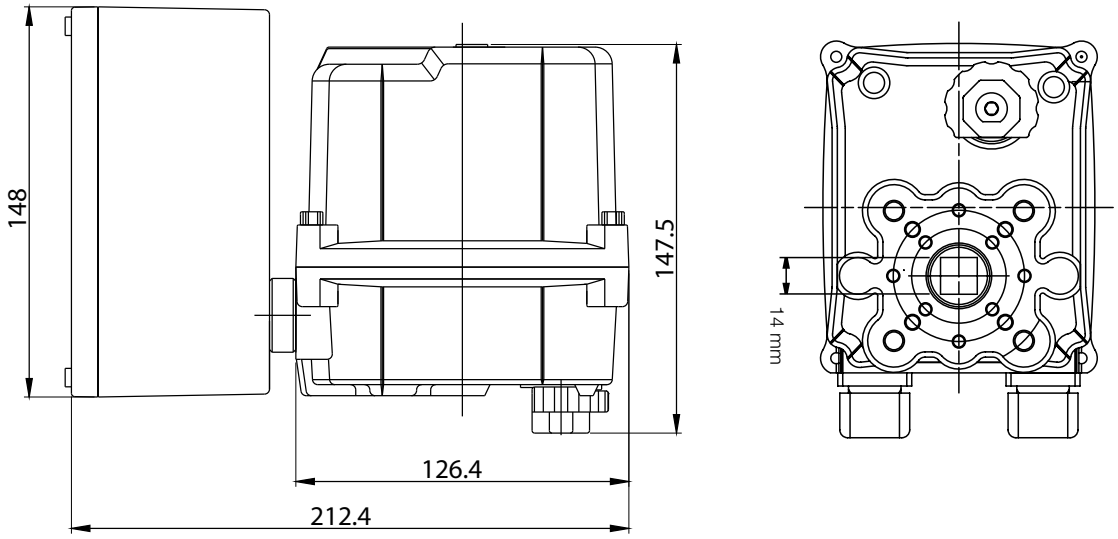

Model	Moment	Åben/lukketid (sek.) 24VDC og 230VAC	Forbrug [A] 230VAC - 24VDC		Duty rangen	Input / Output	ISO5211	Vægt [Kg]
HQ-006 PCU/PIU	60Nm	14	0,2	1,7	S4 70%	4-20mA 0-5V 0-10V	F03 F05 F07	4,0

Tilslutningsdiagram 1-faset AC

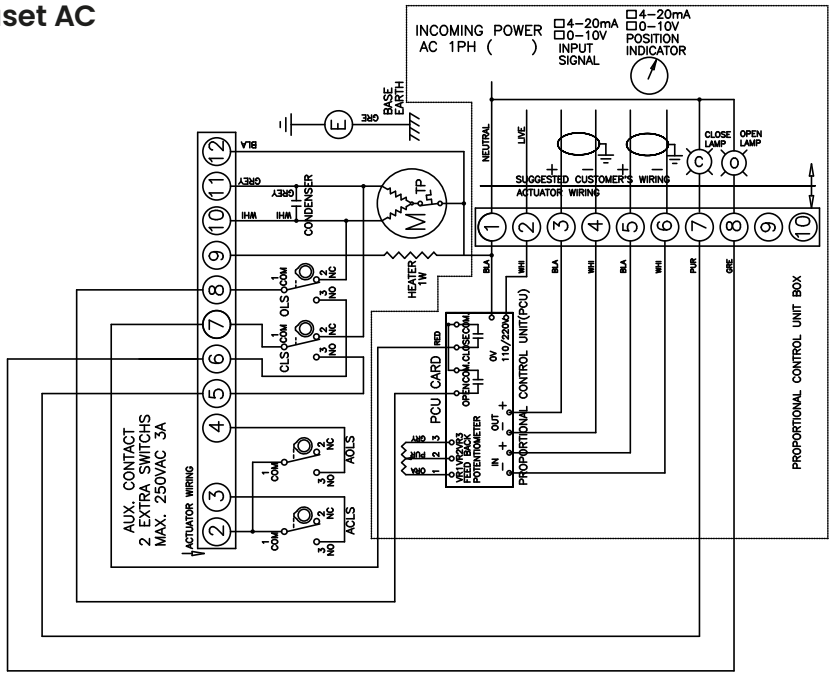

Make it better.

MARS Valve Europe A/S • marsvalve.com